

Gamme de produits Nordic Wood LINEAR S

MONTAGE À VIS




TAILLE DES LATTES



DIMENSIONS DU PANNEAU



TYPE DE BORD VISIBLE

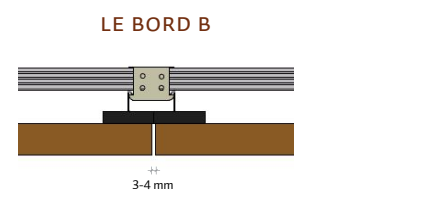

ESSENCES DE BOIS



FINITION




TOISON ACOUSTIQUE



- Propriétés acoustiques
- Haute résistance à la déchirure
- Résistance à l'humidité et ne s'effiloche pas
- Résistance au feu - classé B-s1,d0

VALEURS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

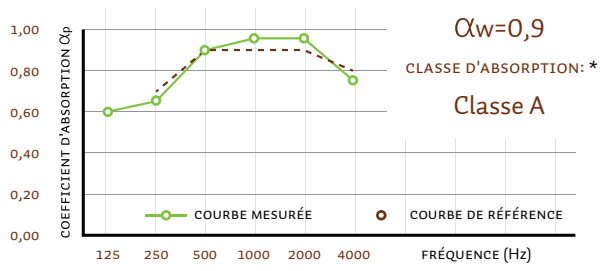

* Absorption acoustique selon la norme ISO 354, diverses données calculées selon ISO. Nordic Wood Linear + ajout MW 20 mm.
** Selon le type de bois


RÉACTION AU FEU **
SELON
EN 13501-1
B-s₁,d₀

GAMME DE PRODUITS

- 1. LINEAR S 28/14**
Dimensions: 28x14, 600mm length, 18mm gap, 24,9mm spacing.
- 2. LINEAR S 28/18**
Dimensions: 28x18, 600mm length, 18mm gap, 15,3mm spacing.
- 3. LINEAR S 40/8**
Dimensions: 40x8, 600mm length, 20mm gap, 55mm spacing.
- 4. LINEAR S 40/10**
Dimensions: 40x10, 600mm length, 20mm gap, 40mm spacing.
- 5. LINEAR S 40/11**
Dimensions: 40x11, 600mm length, 20mm gap, 34,5mm spacing.
- 6. LINEAR S 40/13**
Dimensions: 40x13, 600mm length, 20mm gap, 26,2mm spacing.
- 7. LINEAR S 68/5**
Dimensions: 68x5, 600mm length, 20mm gap, 100mm spacing.
- 8. LINEAR S 68/6**
Dimensions: 68x6, 600mm length, 20mm gap, 80mm spacing.
- 9. LINEAR S 68/7**
Dimensions: 68x7, 600mm length, 20mm gap, 65,7mm spacing.
- 10. LINEAR S 28/10**
Dimensions: 28x10, 600mm length, 28mm gap, 32mm spacing.
- 11. LINEAR S 45/5**
Dimensions: 45x5, 600mm length, 45mm gap, 75mm spacing.
- 12. SPÉCIAL SUR DEMANDE**

Gamme de produits Nordic Wood LINEAR T

PROFIL EN T

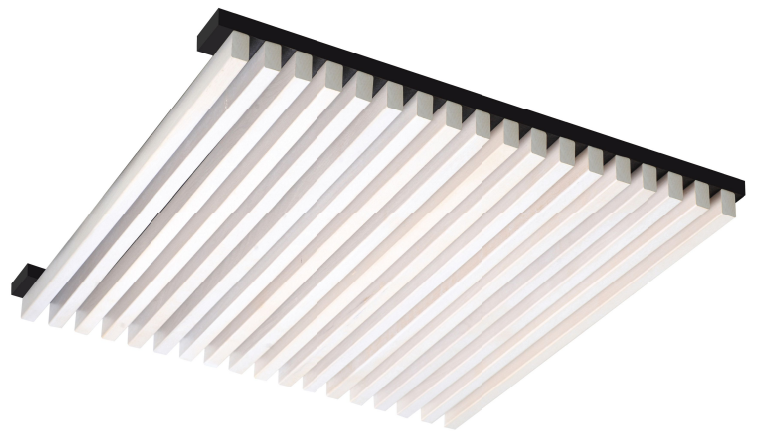


TAILLE DES LATTES




DIMENSIONS
DU PANNEAU



TYPE DE BORD
VISIBLE

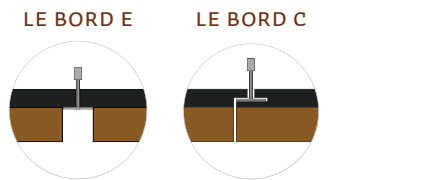

QUALITÉ DU BOIS



* Épicéa seulement éco

ESSENCES DE BOIS



FINITION




TOISON ACOUSTIQUE



- Propriétés acoustiques
- Haute résistance à la déchirure
- Résistance à l'humidité et ne s'effiloche pas
- Résistance au feu - classé B-s₁,d₀

VALEURS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

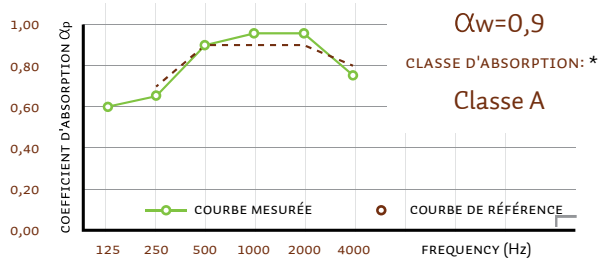

* Absorption acoustique selon la norme ISO 354, diverses données calculées selon ISO. Nordic Wood Linear + ajout MW 20 mm.
** Selon le type de bois

RÉACTION AU FEU **

SELON
EN 13501-1
B-s₁,d₀

GAMME DE PRODUITS

- 1. LINEAR T 28/14**
600mm length, 28mm height, 18mm spacing, 24,9mm slat width.
- 2. LINEAR T 28/18**
600mm length, 28mm height, 18mm spacing, 15mm slat width.
- 3. LINEAR T 40/8**
600mm length, 40mm height, 20mm spacing, 55mm slat width.
- 4. LINEAR T 40/10**
600mm length, 40mm height, 20mm spacing, 40mm slat width.
- 5. LINEAR T 40/11**
600mm length, 40mm height, 20mm spacing, 34,5mm slat width.
- 6. LINEAR T 40/13**
600mm length, 40mm height, 20mm spacing, 26,2mm slat width.
- 7. LINEAR T 68/5**
600mm length, 68mm height, 20mm spacing, 100mm slat width.
- 8. LINEAR T 68/6**
600mm length, 68mm height, 20mm spacing, 80mm slat width.
- 9. LINEAR T 68/7**
600mm length, 68mm height, 20mm spacing, 64mm slat width.
- 10. LINEAR TSQ 28/10**
600mm length, 28mm height, 28mm spacing, 32mm slat width.
- 11. LINEAR T 45/5**
600mm length, 45mm height, 45mm spacing, 75mm slat width.
- 12. SPÉCIAL SUR DEMANDE**

Product range for Nordic Wood LINEAR WAVES

PROFIL EN T, MONTAGE À VIS




TAILLE DES LATTES




DIMENSIONS
DU PANNEAU



TYPE DE BORD
VISIBLE

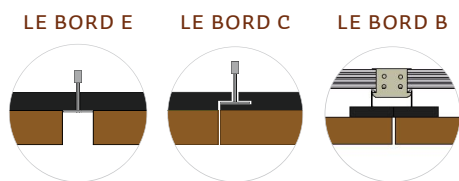

QUALITÉ DU BOIS



* Épicéa seulement éco

ESSENCES DE BOIS



FINITION




TOISON ACOUSTIQUE



- Propriétés acoustiques
- Haute résistance à la déchirure
- Résistance à l'humidité et ne s'effiloche pas
- Résistance au feu - classé B-s1,d0

VALEURS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

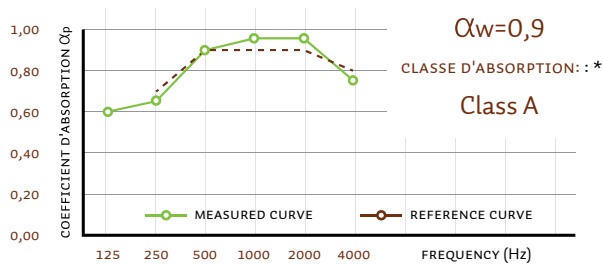


*Absorption acoustique selon la norme ISO 354, diverses données calculées selon ISO. Nordic Wood Linear + ajout MW 20 mm..
**Selon le type de bois

RÉACTION AU FEU **

SELON
EN 13501-1
B-s₁,d₀

GAMME DE PRODUITS



Product range for Nordic Wood PANEL

PROFIL EN T, MONTAGE À VIS



TAILLE DES LATTES



20x40



20x90



Taille spéciale
sur demande

DIMENSIONS
DU PANNEAU

600x600


600x1200

600x1800


tailles
spéciales

TYPE DE BORD
VISIBLE


LE BORD E



LE BORD C



LE BORD B



QUALITÉ DU BOIS

PRIME



ÉCO



* Épicéa seulement éco

ESSENCES DE BOIS

BOULEAU



ÉPICÉA



PIN



MÉLÈZE



CHÊNE




THERMIQUE



NEW

FINITION


VERNIS




TACHE




WAX
COLOR



OIL



NATURELLES



TOISON ACOUSTIQUE

BLANC



GRIS




NOIR



- Propriétés acoustiques
- Haute résistance à la déchirure
- Résistance à l'humidité et ne s'effiloche pas
- Résistance au feu - classé B-s₁,d₀

VALEURS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

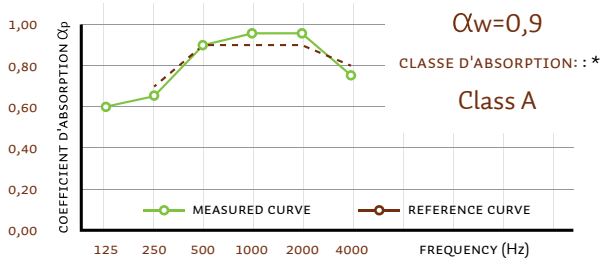





* Absorption acoustique selon la norme ISO 354, diverses données calculées selon ISO. Nordic Wood Linear + ajout MW 20 mm.
** Selon le type de bois

RÉACTION AU FEU **

SELON

EN 13501-1
B-s₁,d₀

GAMME DE PRODUITS

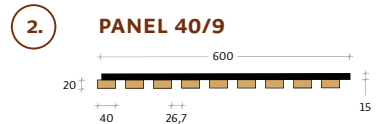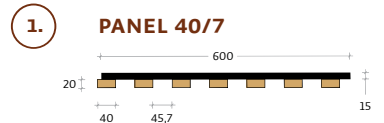

5. **SPÉCIAL SUR DEMANDE**