

# Product range for Nordic Wood LINEAR WAVES

PROFIL EN T, MONTAGE À VIS




TAILLE DES LATTES



DIMENSIONS  
DU PANNEAU



TYPE DE BORD  
VISIBLE

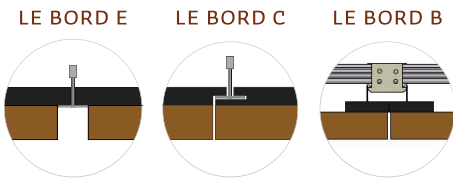

QUALITÉ DU BOIS



ESSENCES DE BOIS



FINITION




TOISON ACOUSTIQUE



- Propriétés acoustiques
- Haute résistance à la déchirure
- Résistance à l'humidité et ne s'effiloche pas
- Résistance au feu - classé B-s<sub>1</sub>,d<sub>0</sub>

VALEURS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

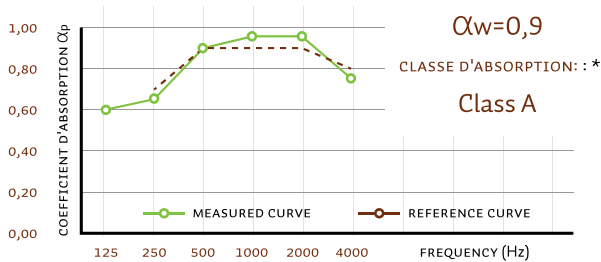

\*Absorption acoustique selon la norme ISO 354, diverses données calculées selon ISO. Nordic Wood Linear + ajout MW 20 mm..  
\*\*Selon le type de bois

RÉACTION AU FEU \*\*

SELON  
EN 13501-1  
B-s<sub>1</sub>,d<sub>0</sub>

## GAMME DE PRODUITS

